



SMART LED MULTI-PURPOSE PK



Las imágenes son meramente ilustrativas, algunas especificaciones técnicas y accesorios pueden variar sin previo aviso.



Mayo 2019

Por información adicional, por favor contáctenos en
www.teslights.com - info@teslights.com





Descripción del Producto

El PK LED producido por Teslights es la elección de expertos a la hora de sustituir luces de estacionamiento, lámparas HIDs y luces empotradas debajo de aletas y plafones.

Desarrollado para sustituir las lámparas de halógenos metálicos y vapor de sodio tanto en retrofit como en nuevas construcciones.

Los PK de Teslights proporcionan alta calidad de iluminación con potencia industrial durante todo el día y con garantía de fábrica por cinco años.



Principales Características

- Reemplazo ideal para Downlights, luces de parking y HIDs
- Fácil instalación, tanto horizontal como vertical
- Driver de alta eficiencia
- 5 años de garantía de fábrica



Especificaciones del Producto

MP 60-480W

Paquete LED:	SMD 3030
Consumo de energía:	60 - 480W ±5%
Voltaje:	100~277V AC 50/60Hz
Eficiencia:	Hasta 100 lm/W
THD:	< 20%
P.F.:	> 0.95
CRI:	> 80
Dimerizable:	0-10V
Material:	Estructura de aluminio 6030
IP Rating:	IP40
Ángulo de dispersión:	120°
Temperatura de trabajo:	-20 to +45 °C

MP 35-45W

Paquete LED:	SMD 3030
Consumo de energía:	35 - 45W ±5%
Voltaje:	90~305V AC 50/60Hz
Eficiencia:	Hasta 80 lm/W
THD:	< 20%
P.F.:	> 0.92
CRI:	> 80
Dimerizable:	0-10V
Material:	Estructura de aluminio 6030
IP Rating:	IP40
Ángulo de dispersión:	120°
Temperatura de trabajo:	-40 to +55 °C



Guía de Pedido


Ejemplo: MPP100M90C50

Tipo	Dimerizable		Watts		Driver/Voltaje		Eficiencia		Cubierta		CCT		
	MP	P	100	M	100	C	50	30	41	55	60	3000 K	
MP	S	P	No dimerizable	35	35 W	M	Interno 90-305V 50/60Hz	80	80 lm/W	C	Transparente	30	3000 K
			Dimerizable	45	45 W		Internos 200-277V 50/60Hz	100	100 lm/W		41	4100 K	
				60	60 W		Internos 200-277V 50/60Hz				55	5500 K	
				80	80 W		Internos 100-277V 50/60Hz				60	6000 K	
				100	100 W						40	4000 K	
				120	120 W						45	4500 K	
				150	150 W						50	5000 K	
				200	200 W						57	5700 K	
				240	240 W								
				300	300 W		Internos 200-480VAC 50/60Hz						
				300	300 W		Internos 100-277V 50/60Hz						
				400	400 W		Internos 100-277V 50/60Hz						
				480	480 W		Internos 100-277V 50/60Hz						




Medidas del Producto


35-45W

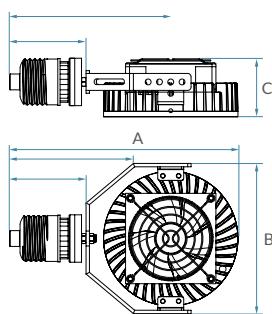


60W

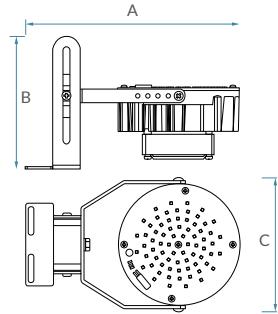


80-120W

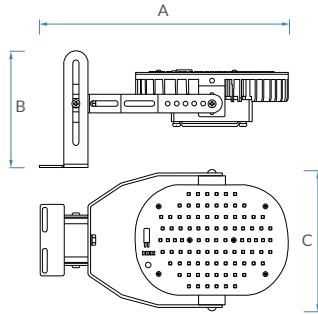

150-240W

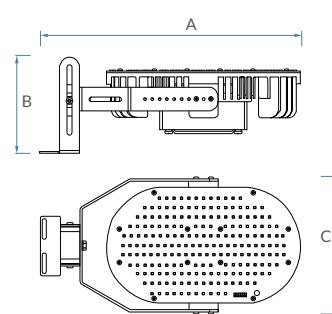

300-480W

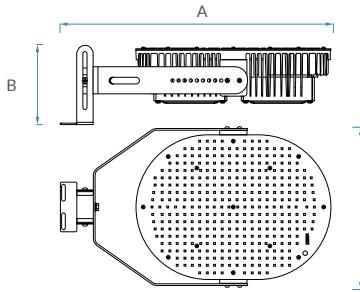

Modelo	Medidas (AxBxCxD)
MP-35W-45W	202.2 x 133 x 41.5 mm
MP-60W	180~210 x 130 x 132 mm
MP-80W-100W-120W	235~285 x 130~150 x 160 mm
MP-150W-200W-240W	325~355 x 130~160 x 182 mm
MP-300W-400W-480W	380~445 x 130~160 x 260 mm



World Headquarters

4000 Montgomery Dr.

Suite L3

Santa Rosa, CA 95403, USA

+1 707 536 5467

www.teslights.com - info@teslights.com